


WEH® TW130快速接頭

概要

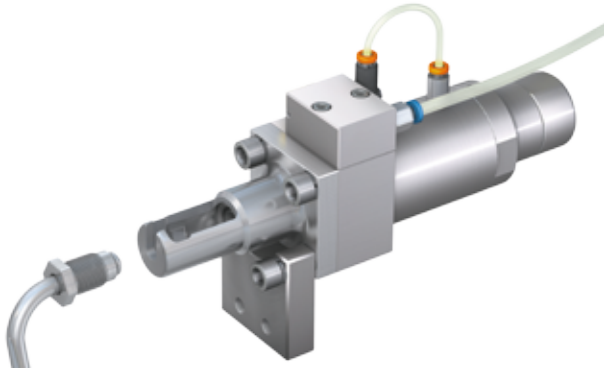

特點：

- 迅速連接
- 無需用手鎖緊
- 高品質測試
- 適用自動化測試
- 結構堅固
- 人體工學設計

WEH®TW130快速接頭專為測試具有萬向接頭的測試件或具有滑套、螺母及其它相似配置的測試件而設計。簡潔設計與操作容易讓它可在短時間內達到成本節省、大量測試。TW130配有氣動閥門，一客製化鋼製測試托台。如有需要，可另附加固定板座。

WEH®TW130快速接頭可承受高達350bar的壓力測試、可選配自動化模式。可要求特殊形式，如：複合式接頭等等。

應用


適用於具有萬向接頭或附有滑套、螺母等管件的測試。如：熱交換器、高壓管件等等。

技術規格

	基本規格
操作壓力	Max. 350 bar
先導壓力	Max. 6 - 8 bar
先導壓力接口P1	G1/8" internal thread
溫度範圍*	-10 °C up to +80 °C
流體	Air, water, mineral oils, helium
操作模式	Pneumatic actuation, automation is also possible
材質	Base unit: Corrosion resistant stainless steel, anodized aluminium
密封材質	NBR

* 本溫度範圍適用一般液壓油、其它流體請與我們聯繫
其它要求請聯繫我們


操作範例：

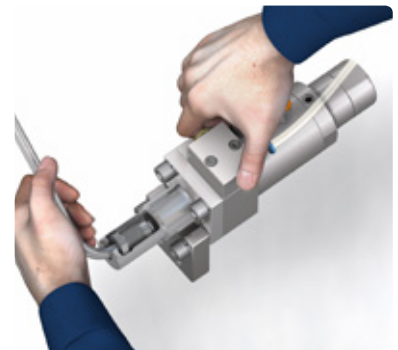

WEH® TW130快速接頭

ORDERING | WEH® TW130 Quick Connector

approx. dimensions (mm)

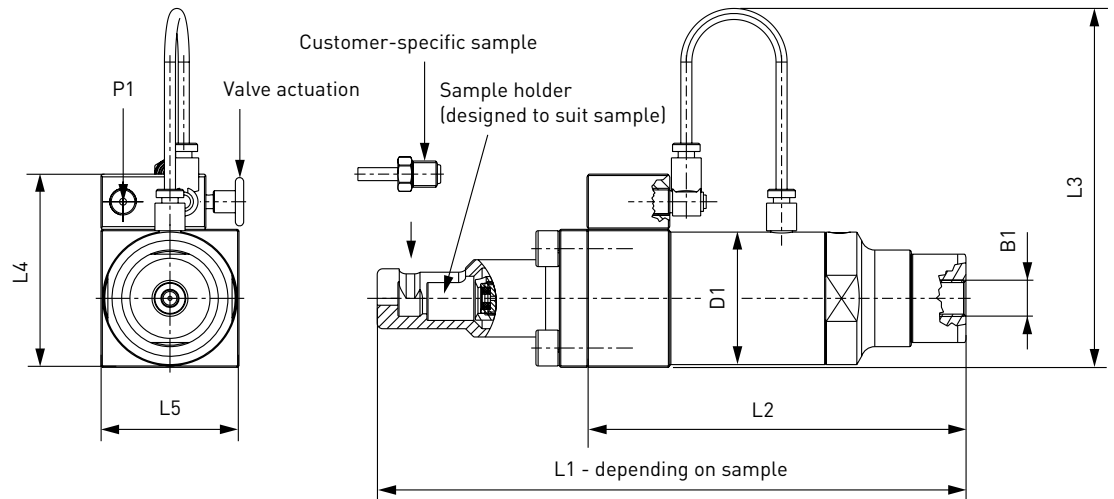

Part No.	Body size	Inlet B1 (internal thread)	D1	L2	L3	L4	L5
On request	1	G1/4"	48	137.5	130	70	50
On request	2	G1/4"	62	137.5	140	84	64

Other connector sizes and versions on request.

關於訂購所需資訊請參照page 9.

配件

以下配件可選購與TW130快速接頭共用：

固定裝置

固定板 (用於工作台固定、使TW130在夾住測試件時更容易操作)。